




PERFIL INSOLEDA

Tipo	PERFIL EMPOTRABLE
Medidas (mm)	1000, 2020, 3000
Tira de LED	2x12mm






ACABADOS




TAPAS



ACCESORIOS




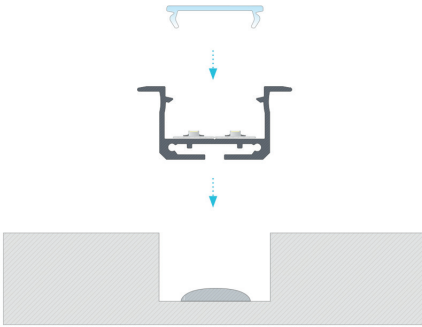


Instrucción de montaje de perfil SILEDA con ranura abierta con aditivo de pegamento de montaje.




El resultado final de montaje de perfil SILEDA con difusor DOUBLE con ranura abierta con el aditivo de pegamento de montaje.

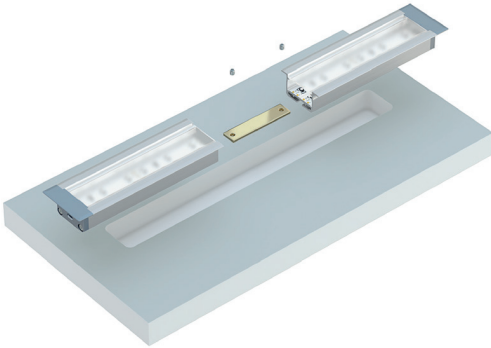

Conectando perfiles INSILEDAs usando conector recto con ranura abierta.

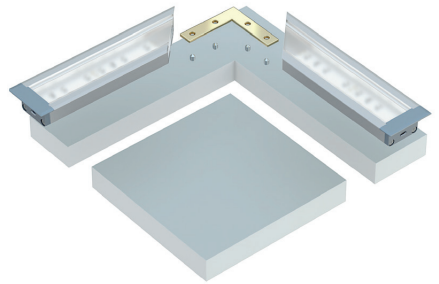

Conexión de perfiles INSILEDAs usando conector angular en ranura abierta.

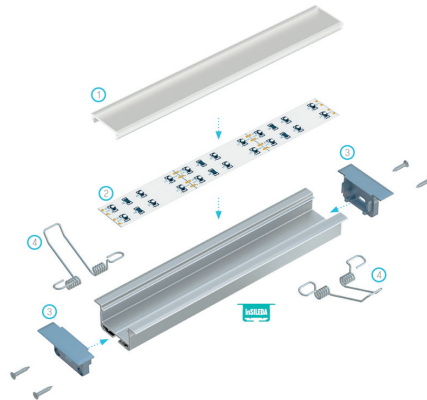

Esquema de montaje de elementos del sistema de iluminación usando perfil INSILEDAs y (1) difusor DOUBLE (2) tiras LED, (3) tapones con agujero y (4) resorte de montaje.