


## PERFIL LOGI

Tipo	<b>PERFIL SUPERFICIE</b>
Medidas (mm)	<b>1000, 2020, 3000</b>
Tira de LED	<b>2x12 mm</b>






### ACABADOS




### TAPAS




### ACCESORIOS




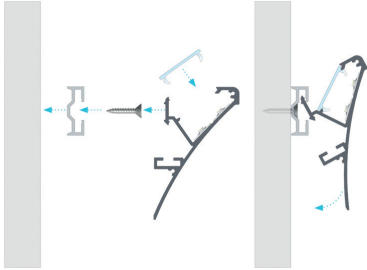


Principio de montaje de perfil LOGI con difusor DOUBLE usando perfil de montaje SPARO.

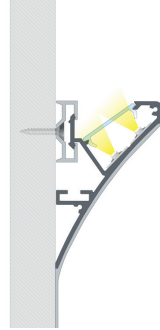

El resultado final de montaje de perfil LOGI con difusor DOUBLE usando el perfil de montaje SPARO con pieza enyesada de perfil.

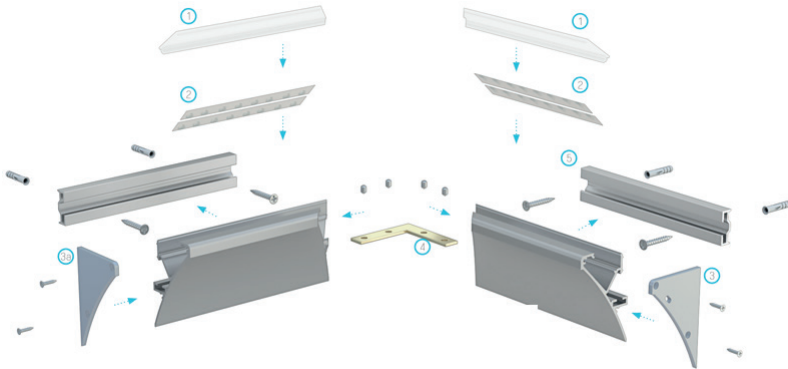

El esquema de montaje de elementos del sistema de iluminación usando perfil LOGI, (1) difusor DOUBLE, (2) tira LED, (3) tapón LOGI con agujero, (3a) tapón LOGI sin agujero, (4) conector angular, (5) perfil de montaje SPARO.

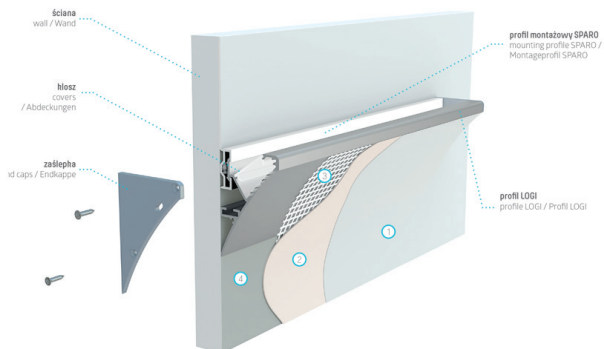

Etapas de montaje de perfil LOGI en la pared [1 pintura, 2 yeso, 3 red, 4 cartón yeso].